Evowatt

Empresa inovadora dedicada a oferecer soluções inteligentes e seguras de carregamento para carros elétricos. Transformamos o futuro em presente

Catálogo de Produto
2026

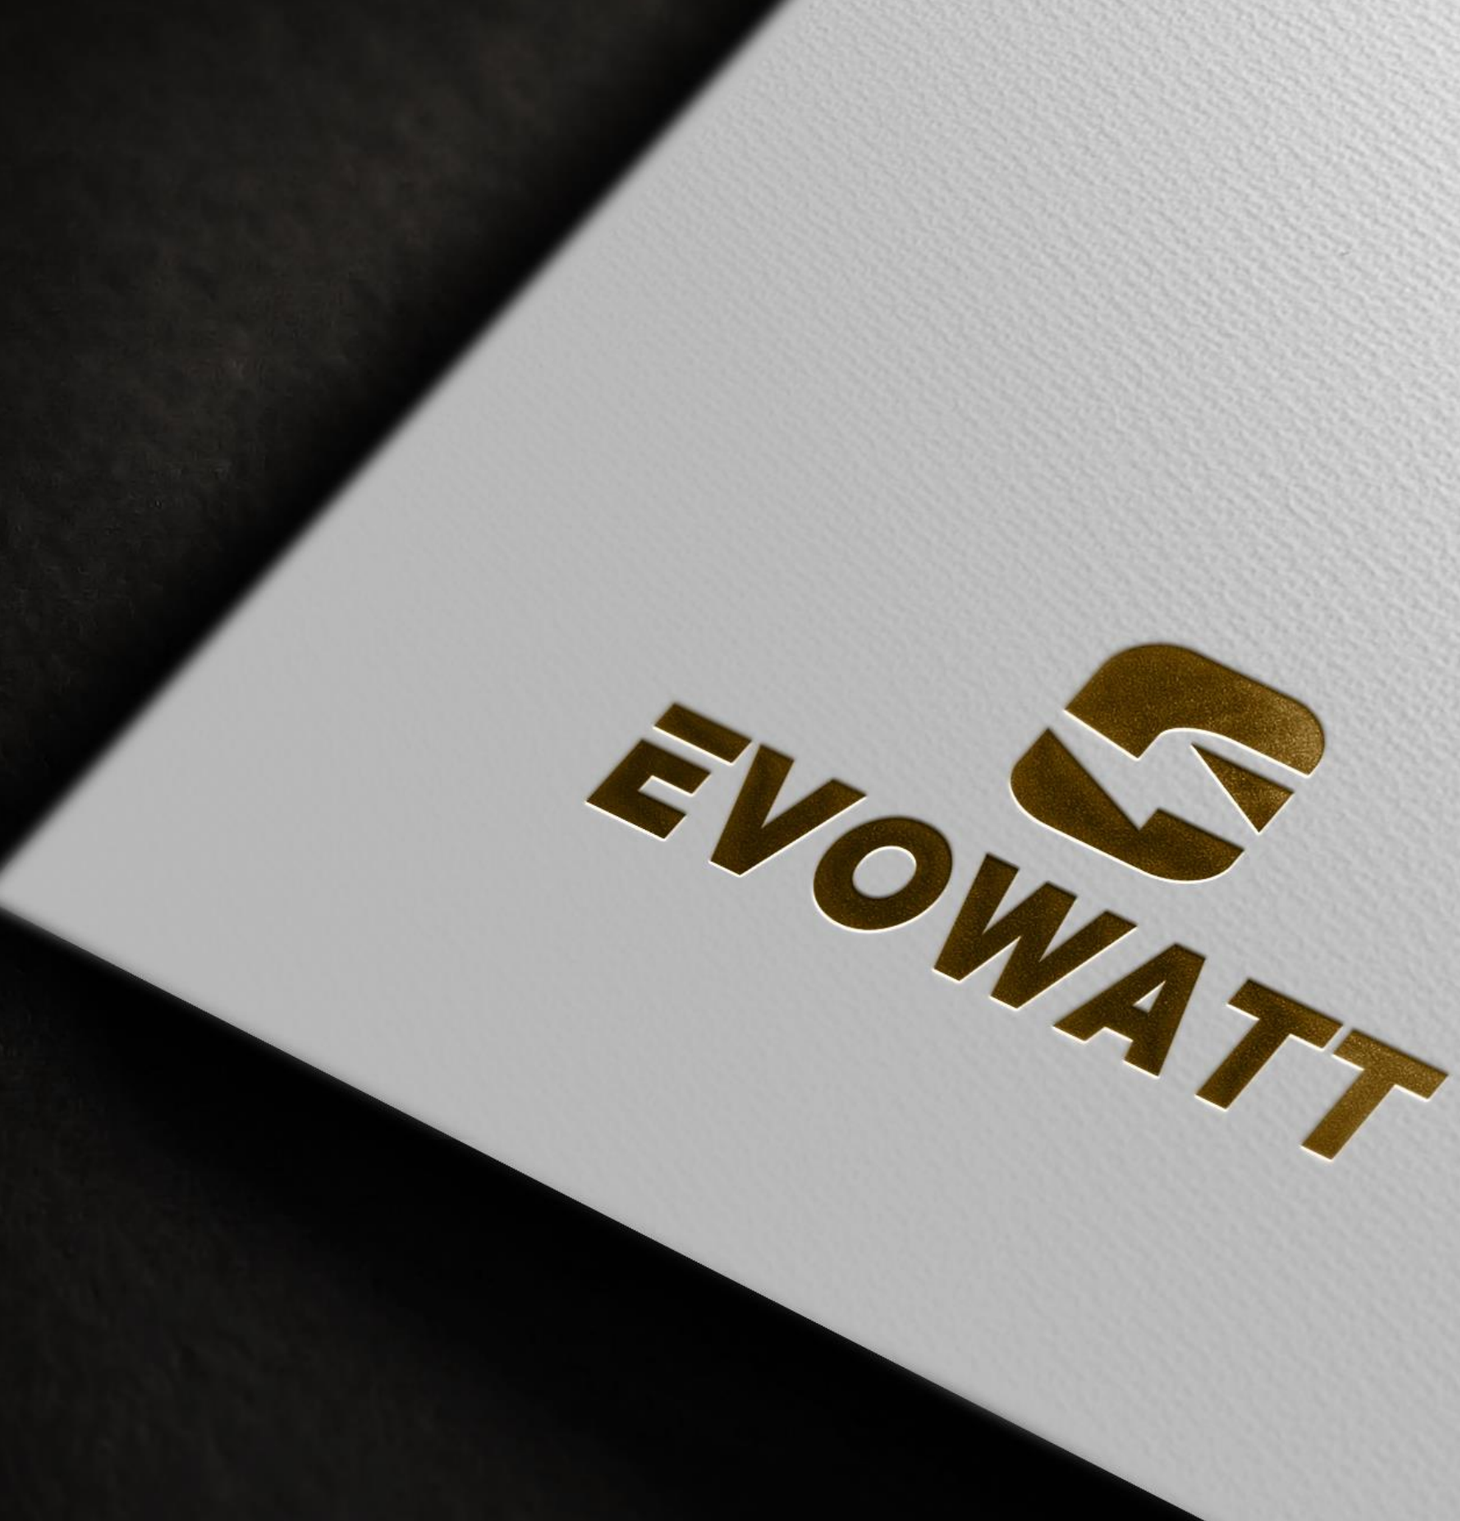

Empresa

Perfil da Empresa 3

Atuação 4

Cultura 7

Equipamento

Carregadores DC 11

Carregadores AC 19

Carregadores Portátil 27

Acessórios 27

Software

Plataforma Comercial 30

App Residencial 37

Instalação 39

Perfil Da Empresa

A Evowatt foi fundada em 2014 com DNA inovador e sustentável. Com uma ampla gama de produtos de alta qualidade e tecnologicamente avançados, estamos comprometidos em impulsionar a expansão elétrica no território brasileiro. Sonhamos em trazer as vantagens e as facilidades que a eletrificação automobilística disponibiliza.

Oferecemos soluções abrangentes de carregamento para veículos elétricos, incluindo carregadores residenciais, comerciais e públicos, além dos softwares complementares necessários para uma gestão eficiente e inteligente do carregamento

Na Evowatt, acreditamos na importância da qualidade, inovação e satisfação do cliente. Nossa equipe está empenhada em fornecer produtos de alto padrão, suporte técnico excepcional e soluções personalizadas para atender às necessidades individuais de cada cliente.

+ 100.000 UN
Carregadores de carga lenta AC

+ 1200 UN
Carregadores de carga rápida DC

Frankfurt, Alemanha

Escritório Corporativo

Centro de distribuição

Venda & Pós Venda

Instalação & Manutenção

São Paulo, Brasil

Escritório Corporativo

Centro de distribuição

Venda & Pós Venda

Instalação & Manutenção

Shanghai, China

Desenvolvimento

Laboratório & Teste

Fabricação

Venda & Pós Venda

Instalação & Manutenção

Shenzhen, China

Desenvolvimento

Laboratório & Teste

Fabricação

Atuação Brasil

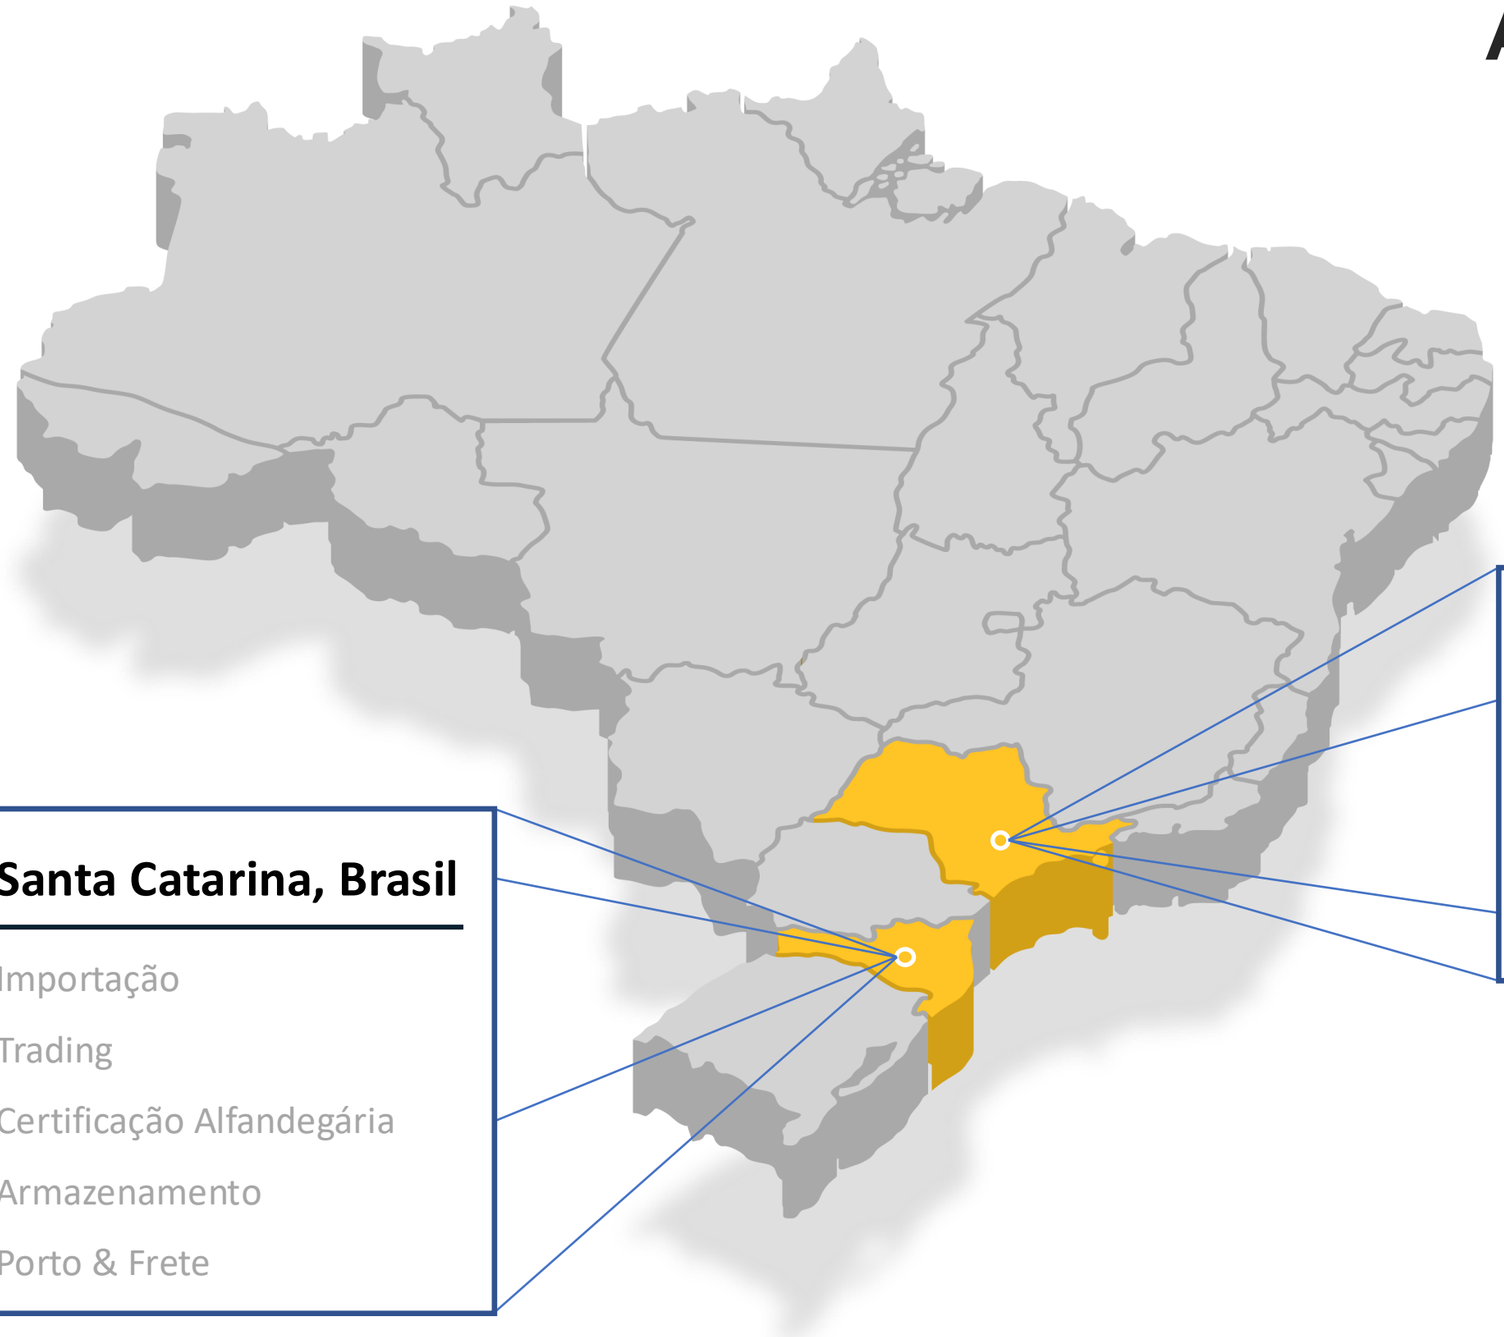

São Paulo, Brasil

- Escritório Corporativo
- Centro de distribuição
- Venda & Pós Venda
- Instalação & Manutenção

Santa Catarina, Brasil

- Importação
- Trading
- Certificação Alfandegária
- Armazenamento
- Porto & Frete

Certificado Nacional e Internacional

Totalmente de acordo com as homologações governamentais

Anatel

Padrões de qualidade, segurança de uso e funcionalidade obrigatórios segundo a regulamentação brasileira de telecomunicações

CE

Padrão de Conformidade Europeia (CE) mandatório para produtos comercializados na União Europeia

CQC

Padrão China Quality Certification para diversos tipos de produtos comercializados na China

OCPP

Protocolo de integração de uso internacional para estabelecer a comunicação dos carregadores com o servidor de nuvem

Nossa visão

Acelerar a mobilidade elétrica com mais eficiência e acessibilidade

Nossa missão

Através da tecnologia inovadora e inteligente, transformar a energia em sustentabilidade, qualidade e conveniência para a sociedade

Conveniência

Qualidade

Sustentabilidade

Tecnologias inovadoras garantem que um ponto de carregamento seja muito mais do que apenas uma tomada elétrica

Design, utilidade e inteligência

A Evowatt se destaca por suas parcerias estratégicas estabelecidas em diversos segmentos, além de contar com centros de desenvolvimento e estruturas de fabricação próprias. Essa colaboração nos permite oferecer produtos de forma contínua, com design moderno, segurança garantida e qualidade exclusiva.

Nossa equipe de desenvolvedores altamente qualificados é responsável por adicionar funcionalidades extras aos nossos produtos, proporcionando uma experiência ainda mais completa aos nossos clientes.

Inovação

Com conhecimento especializado reunido, a Evowatt fortalece sua capacidade de inovação para atender ao mercado em constante crescimento. Oferecemos soluções inovadoras de hardware AC e DC, preparadas para atender às exigências desse mercado em rápido desenvolvimento. Além disso, contamos com uma plataforma de software poderosa e agnóstica, que permite uma ampla variedade de casos de uso na mobilidade elétrica.

Sustentabilidade

Acreditamos firmemente na sustentabilidade e na contribuição para um futuro mais limpo e verde. Ao fornecer soluções de carregamento para veículos elétricos, estamos ajudando a impulsionar a transição para uma mobilidade mais sustentável e a reduzir as emissões de carbono.

Todos podem se juntar a nos em uma jornada de investimento em tecnologia sustentável

Nossos Valores

A Evowatt está buscando uma estratégia de crescimento orgânico: a centralização no cliente e o foco em um forte portfólio de produtos são os pilares.

Como uma empresa tecnológica, estamos sempre atentos a alcançar e superar o nível de serviço e a experiência do usuário que nossos clientes esperam. Buscamos constantemente melhorar nossos produtos de forma a garantirmos o uso de tecnologia de ponta.

Comprometidos em fornecer soluções tecnológicas avançadas que atendam às demandas em constante evolução do mercado de veículos elétricos

EVOWATT

CONHEÇA NOSSOS MODELOS

Carregadores Carro Elétrico

Exclusivo, Inteligente, Seguro.

CONHEÇA NOSSOS MODELOS

Carregador Rápido DC

Celeris 20kW - 40kW

Carregador DC carga rápida

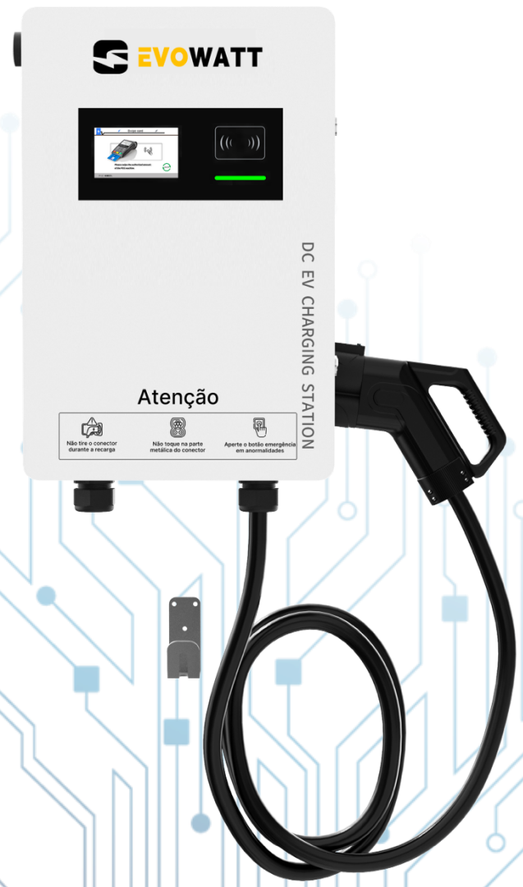

- **Fácil Instalação**
- **Tamanho Compacto**
- **Alta Eficiência e Durabilidade**
- **Suporte para VIN**

Modelo de entrada indicado para pontos comerciais que tem necessidade de carga rápida.

Múltiplas Proteções

Múltiplas conectividades

Protocolo OCPP 1.6J

Alta Eficiência

Produto	Nome do produto	Série Celeris 20kW-40kW
	Material do gabinete	Aço Reforçado + PC + Vidro Reforçado
	Tamanho do produto	665*540*185mm
	Tela de exibição	7 polegadas Touchscreen
	Tipo de conector/plugue	1 pistola CCS1/CCS2/ChaDeMo
	Peso líquido	100kg
	Comprimento do cabo	5m
Energia	Tensão de entrada	CA Trifásico 380V±20%
	Frequência de entrada	45Hz – 65Hz
	Potência nominal	20kW - 40kW
	Corrente de saída	100A (Max)
	Fator energético	>0,99
	DR Interno	CA 30mA, CC 6mA
Funcional	Temperatura de trabalho	-20℃ ~ +55℃
	Grau de Proteção	IP54
	Resfriamento	Ventilador interno
	Conectividade	4G, WiFi, Ethernet, OCPP 1,6J
	Proteções	Contra surto, fuga de carga, sobretensão, subtensão, curto-circuito, sobrecorrente, superaquecido, aterramento insuficiente
	Garantia	1 ano

Celeris 60kW – 80kW

Carregador DC carga rápida

- **Fácil Instalação**
- **Tamanho Compacto**
- **Alta Eficiência e Durabilidade**
- **Suporte para VIN**

Modelo de entrada indicado para pontos comerciais que tem necessidade de carga rápida.

Múltiplas Proteções

4G Múltiplas conectividades

OCPP Protocolo OCPP 1.6J

Alta Eficiência

Produto	Nome do produto	Série Celeris 60kW – 80kW
	Material do gabinete	Aço Reforçado + PC + Vidro Reforçado
	Tamanho do produto	665*540*185mm
	Tela de exibição	7 polegadas Touchscreen
	Tipo de conector/plugue	2 pistolas CCS1/CCS2/ChaDeMo
	Peso líquido	140kg - 160kg
	Comprimento do cabo	5m
Energia	Tensão de entrada	CA Trifásico 380V±20%
	Frequência de entrada	45Hz – 65Hz
	Potência nominal	60kW – 80kW
	Corrente de saída	200A (Max)
	Fator energético	>0,99
	DR Interno	CA 30mA, CC 6mA
Funcional	Temperatura de trabalho	-20℃ ~ +55℃
	Grau de Proteção	IP54
	Resfriamento	Ventilador interno
	Conectividade	4G, Ethernet, OCPP 1,6J
	Proteções	Contra surto, fuga de carga, sobretensão, subtensão, curto-circuito, sobrecorrente, superaquecido, aterramento insuficiente
	Garantia	1 ano

Celeris 80kW - 160kW

Carregador DC carga rápida

- **Fácil Instalação e manutenção**
- **Alta Eficiência e Durabilidade**
- **Suporte para VIN**
- **Otimização energética**
- **Personalização**

Modelo indicado para pontos comerciais e industriais, áreas públicas, frotas públicas, shoppings, estacionamentos. Projetado com design robusto e elegante para durar a longo prazo

Múltiplas Proteções

4G Múltiplas conectividades

OCPP Protocolo OCPP 1.6J

Alta Eficiência

Produto	Nome do produto	Série Celeris 80kw-160kW
	Material do gabinete	Aço Reforçado + PC + Vidro Reforçado
	Tamanho do produto	700*500*1700mm
	Tela de exibição	10 polegadas Touchscreen
	Tipo de conector/plugue	2 pistolas CCS1/CCS2/ChaDeMo
	Peso líquido	210kg - 270kg
	Comprimento do cabo	5m
Energia	Tensão de entrada	CA Trifásico 380V±20%
	Frequência de entrada	45Hz – 65Hz
	Potência nominal	80kW – 160kW
	Corrente de saída	250A (Max)
	Fator energético	>0,99
	DR Interno	CA 30mA, CC 6mA
Funcional	Temperatura de trabalho	-20℃ ~ +55℃
	Grau de Proteção	IP54
	Resfriamento	Ventilador interno
	Conectividade	4G, Ethernet, OCPP 1,6J
	Proteções	Contra surto, fuga de carga, sobretensão, subtensão, curto-circuito, sobrecorrente, superaquecido, aterramento insuficiente
	Garantia	1 ano

Celeris 80kW - 160kW

Carregador DC carga rápida

- **Fácil Instalação e manutenção**
- **Alta Eficiência e Durabilidade**
- **Suporte para VIN**
- **Otimização energética**
- **Personalização**

Modelo indicado para pontos comerciais e industriais, áreas públicas, frotas públicas, shoppings, estacionamentos. Projetado com design robusto e elegante para durar a longo prazo

Múltiplas Proteções

4G Múltiplas conectividades

OCPP Protocolo OCPP 1.6J

Alta Eficiência

Produto	Nome do produto	Série Celeris 80kw-160kW
	Material do gabinete	Aço Reforçado + PC + Vidro Reforçado
	Tamanho do produto	700*500*1700mm
	Tela de exibição	10 polegadas Touchscreen
	Tipo de conector/plugue	2 pistolas CCS1/CCS2/ChaDeMo
	Peso líquido	210kg - 270kg
	Comprimento do cabo	5m
Energia	Tensão de entrada	CA Trifásico 380V±20%
	Frequência de entrada	45Hz – 65Hz
	Potência nominal	80kW – 160kW
	Corrente de saída	250A (Max)
	Fator energético	>0,99
	DR Interno	CA 30mA, CC 6mA
Funcional	Temperatura de trabalho	-20℃ ~ +55℃
	Grau de Proteção	IP54
	Resfriamento	Ventilador interno
	Conectividade	4G, Ethernet, OCPP 1,6J
	Proteções	Contra surto, fuga de carga, sobretensão, subtensão, curto-circuito, sobrecorrente, superaquecido, aterramento insuficiente
	Garantia	1 ano

Celeris 180kW - 480kW

Carregador DC carga rápida

- **Fácil Instalação e manutenção**
- **Alta Eficiência e Durabilidade**
- **Suporte para VIN**
- **Otimização energética**
- **Personalização**

Modelo indicado para pontos comerciais e industriais, áreas públicas, frotas públicas, shoppings, estacionamentos. Projetado com design robusto e elegante para durar a longo prazo

Múltiplas Proteções

4G Múltiplas conectividades

OCPP Protocolo OCPP 1.6J

Alta Eficiência

Produto	Nome do produto	Série Celeris 180kw-480kW
	Material do gabinete	Aço Reforçado + PC + Vidro Reforçado
	Tamanho do produto	1200*1150*2080mm
	Tela de exibição	10 polegadas Touchscreen
	Tipo de conector/plugue	2 pistolas CCS1/CCS2/ChaDeMo
	Peso líquido	350kg - 520kg
	Comprimento do cabo	5m
Energia	Tensão de entrada	CA Trifásico 380V±20%
	Frequência de entrada	45Hz – 65Hz
	Potência nominal	180kW – 480kW
	Corrente de saída	300A (Max)
	Fator energético	>0,99
	DR Interno	CA 30mA, CC 6mA
Funcional	Temperatura de trabalho	-20℃ ~ +55℃
	Grau de Proteção	IP54
	Resfriamento	Ventilador interno
	Conectividade	4G, Ethernet, OCPP 1,6J
	Proteções	Contra surto, fuga de carga, sobretensão, subtensão, curto-circuito, sobrecorrente, superaquecido, aterramento insuficiente
	Garantia	1 ano

CONHEÇA NOSSOS MODELOS

Carregador Lento AC

Gold 7.4kW

Carregador básico com melhor custo-benefício

- **Desempenho acelerado**
- **Funcionalidades Inteligentes**
- **App Evowatt**

Atende às necessidades residenciais normais, com as funções completas de um carregamento básico. Adequado para utilização em ambientes externos sob condições climáticas regulares.

Múltiplas Proteções

IP 55

Controle Inteligente

Alta Eficiência

Produto	Nome do produto	Série Boreal Gold 7kW
	Material do gabinete	Policarbonato (PC) + resistência a fogo e retardante a chama
	Tamanho do produto	222*405*104mm
	Tela de exibição	-
	Tipo de conector/plugue	Tipo 2 (IEC 62196)
	Peso líquido	4 kg
	Comprimento do cabo	5 m
Energia	Tensão de entrada	CA Monofásico 220V±20%
	Frequência de entrada	60±3Hz
	Potência nominal	7,4kW
	Corrente de saída	32A (Max)
	Fator energético	>0,99
	DR Interno	CA 30mA, CC 6mA
Funcional	Temperatura de trabalho	-20℃ ~ +55℃
	Grau de Proteção	IP55
	Padrão de segurança	IEC 61851-1, IEC 62311, IEC 62479, IEC 62955
	Conectividade	Bluetooth, WiFi
	Protocolo de comunicação	-
	Interface de Usuário	APP
	Garantia	1 ano

Master 7.4/22kW

Carregador mais seguro com display

- **Funcionalidades Inteligentes**
- **OCPP**
- **Monitoramento e Controle**
- **App Evowatt**

Indicado para usos residenciais e comerciais. Com tela LED de 4 polegadas. Adequado para utilização em ambientes externos sob condições climáticas regulares.

Múltiplas Proteções

Múltiplas conectividades

Controle Inteligente

Alta Eficiência

Produto	Nome do produto	Série Boreal Master 7kW / 22kW
	Material do gabinete	Policarbonato (PC) + resistência a fogo e retardante a chama
	Tamanho do produto	222*405*104mm
	Tela de exibição	4 polegadas TFT LCD
	Tipo de conector/plugue	Tipo 2 (IEC 62196)
	Peso líquido	4,2 kg / 6 kg
	Comprimento do cabo	5 m
Energia	Tensão de entrada	CA 220V±20% / CA 380V±20%
	Frequência de entrada	60±3Hz
	Potência nominal	7,4kW / 22kW
	Corrente de saída	32A (Max)
	Fator energético	>0,99
	DR Interno	CA 30mA, CC 6mA
Funcional	Temperatura de trabalho	-20℃ ~ +55℃
	Grau de Proteção	IP55
	Padrão de segurança	IEC 61851-1, IEC 62311, IEC 62479, IEC 62955
	Conectividade	Bluetooth, WiFi
	Protocolo de comunicação	OCPP 1,6J
	Interface de Usuário	APP, cartão RFID
	Garantia	1 ano

Quantum 7.4/22kW

Carregador Premium que vai além de uma tomada elétrica

- **Touchscreen 7 polegadas**
- **App Evowatt**
- **OCPP**
- **Maior segurança**

Modelo mais avançado com os mecanismos mais desenvolvidos. Indicado para usuário que procuram a experiência de primeira linha. Adequado para utilização em ambientes externos sob condições climáticas regulares.

Múltiplas Proteções

Múltiplas conectividades

Controle Inteligente

Alta Eficiência

Produto	Nome do produto	Série Quantum 7kW / 22kW
	Material do gabinete	Policarbonato (PC) + resistência a fogo e retardante a chama
	Tamanho do produto	222*405*104mm
	Tela de exibição	7 polegadas TFT Touch 1024*600
	Tipo de conector/plugue	Tipo 2 (IEC 62196)
	Peso líquido	4,3 kg / 6,2kg
	Comprimento do cabo	5 m
Energia	Tensão de entrada	CA 220V±20% / CA 380V±20%
	Frequência de entrada	60±3Hz
	Potência nominal	7,4kW / 22kW
	Corrente de saída	32A (Max)
	Fator energético	>0,99
	DR Interno	CA 30mA, CC 6mA
Funcional	Temperatura de trabalho	-20℃ ~ +55℃
	Grau de Proteção	IP55
	Padrão de segurança	EN/IEC 61851; EN61000; EN301908; EN301489; EN62311; EN300328
	Conectividade	Bluetooth, WiFi
	Protocolo de comunicação	OCPP 1,6J
	Interface de Usuário	APP, cartão RFID
	Garantia	1 ano

Essence 7.4/22kW

Carregador All-in-One

- **Desempenho acelerado**
- **Funcionalidades Inteligentes**
- **Modelo residencial/OCPP**

Atende às necessidades residenciais normais, com as funções completas de um carregamento básico. Adequado para utilização em ambientes externos sob condições climáticas regulares.

Múltiplas Proteções

IP 55

Controle Inteligente

Alta Eficiência

Produto	Nome do produto	Série Essence 7kW / 22kW
	Material do gabinete	Policarbonato (PC) + resistência a fogo e retardante a chama
	Tamanho do produto	222*405*104mm
	Tela de exibição	-
	Tipo de conector/plugue	Tipo 2 (IEC 62196)
	Peso líquido	4 kg / 5,9 kg
	Comprimento do cabo	5 m
Energia	Tensão de entrada	CA 220V±20% / CA 380V±20%
	Frequência de entrada	60±3Hz
	Potência nominal	7,4kW / 22kW
	Corrente de saída	32A (Max)
	Fator energético	>0,99
	DR Interno	CA 30mA, CC 6mA
Funcional	Temperatura de trabalho	-20℃ ~ +55℃
	Grau de Proteção	IP55
	Padrão de segurança	IEC 61851-1, IEC 62311, IEC 62479, IEC 62955
	Conectividade	Bluetooth, WiFi
	Protocolo de comunicação	OCPP 1,6J
	Interface de Usuário	-
	Garantia	1 ano

Nexus 7.4/22kW

Carregador All-in-One

- **Desempenho acelerado**
- **Funcionalidades Inteligentes**
- **Modelo residencial/OCPP**
- **Tela Touchscreen**

Atende às necessidades residenciais normais, com as funções completas de um carregamento básico. Adequado para utilização em ambientes externos sob condições climáticas regulares.

Múltiplas Proteções

IP 55

Controle Inteligente

Alta Eficiência

Produto	Nome do produto	Série Nexus 7kW / 22kW
	Material do gabinete	Policarbonato (PC) + resistência a fogo e retardante a chama
	Tamanho do produto	222*405*104mm
	Tela de exibição	-
	Tipo de conector/plugue	Tipo 2 (IEC 62196)
	Peso líquido	4,2 kg / 6,1kg
	Comprimento do cabo	5 m
Energia	Tensão de entrada	CA 220V±20% / CA 380V±20%
	Frequência de entrada	60±3Hz
	Potência nominal	7,4kW / 22kW
	Corrente de saída	32A (Max)
	Fator energético	>0,99
	DR Interno	CA 30mA, CC 6mA
Funcional	Temperatura de trabalho	-20℃ ~ +55℃
	Grau de Proteção	IP55
	Padrão de segurança	IEC 61851-1, IEC 62311, IEC 62479, IEC 62955
	Conectividade	Bluetooth, WiFi, Ethernet
	Protocolo de comunicação	OCPP 1,6J
	Interface de Usuário	Tela Touchscreen
	Garantia	1 ano

CONHEÇA NOSSOS MODELOS

Carregador Portátil AC

Mini 3.5kw

Carregador portátil com tomada residencial

- **Tamanho compacto**
- **Tomada residencial**
- **Múltiplas proteções**
- **Conveniência**

Indicado para acompanhar qualquer viagem do carro elétrico, utilizado geralmente em casos de emergência onde não é possível encontrar um carregador convencional.

Múltiplas Proteções

IP 65

Modo Plug and Charge

Alta Eficiência

Produto	Nome do produto	Série Mini 3.5kW
	Material do gabinete	Policarbonato (PC) + resistência a fogo e retardante a chama
	Tamanho do produto	340*340*150mm
	Tela de exibição	1,4 polegadas LCD
	Tipo de conector/plugue	Tipo 2 (IEC 62196)
	Peso líquido	2,5kg
	Comprimento do cabo	5m
Energia	Tensão de entrada	CA 110V/220V±10%
	Frequência de entrada	50hz/60hz
	Potência nominal	3.5kw
	Corrente de saída	16A (Max)
	Fator energético	>0,99
	DR Interno	23mA tipo A
Funcional	Temperatura de trabalho	-20℃ ~ +55℃
	Grau de Proteção	IP65
	Padrão de segurança	IEC 62196-2
	Conectividade	-
	Protocolo de comunicação	-
	Interface de Usuário	No próprio equipamento
	Garantia	1 ano

Seed 7.4kw

Carregador portátil de fácil instalação e alta portabilidade

- **Tamanho compacto**
- **Funcionalidades inteligentes**
- **Múltiplas proteções**
- **App Evowatt**

Perfeito para residências ou usuários que demandam mobilidade, adequado para utilização em ambientes externos sob condições climáticas regulares.

Múltiplas Proteções

IP 65

Controle Inteligente

Alta Eficiência

Produto	Nome do produto	Série Seed 7kW
	Material do gabinete	Policarbonato (PC) + resistência a fogo e retardante a chama
	Tamanho do produto	210*82*55mm
	Tela de exibição	-
	Tipo de conector/plugue	Tipo 2 (IEC 62196)
	Peso líquido	3,2 kg
	Comprimento do cabo	5m
Energia	Tensão de entrada	CA Monofásico 220V±10%
	Frequência de entrada	60±3Hz
	Potência nominal	7,4kW
	Corrente de saída	32A (Max)
	Fator energético	>0,99
	DR Interno	CA 30mA, CC 6mA
Funcional	Temperatura de trabalho	-20℃ ~ +55℃
	Grau de Proteção	IP65
	Padrão de segurança	EN/IEC 61851; EN61000; EN301908; EN301489; EN62311; EN300328
	Conectividade	Bluetooth, WiFi
	Protocolo de comunicação	-
	Interface de Usuário	APP
	Garantia	2 anos

EVOWATT CHARGING

EVOWATT

Home | Sobre nós | Serviços | Parceria

CONHEÇA A SUA NOVA FONTE DE RENDA

O app Evowatt junta facilidade e gestão persoalizada

Com o App Evowatt, você monetiza seu carregador de veículos elétricos de forma **fácil e segura.** Configure **taxas**, **pagamentos** e **acessos**, incluindo recargas gratuitas. Tudo isso com **praticidade e autonomia!**

www.Evowatt.com.br

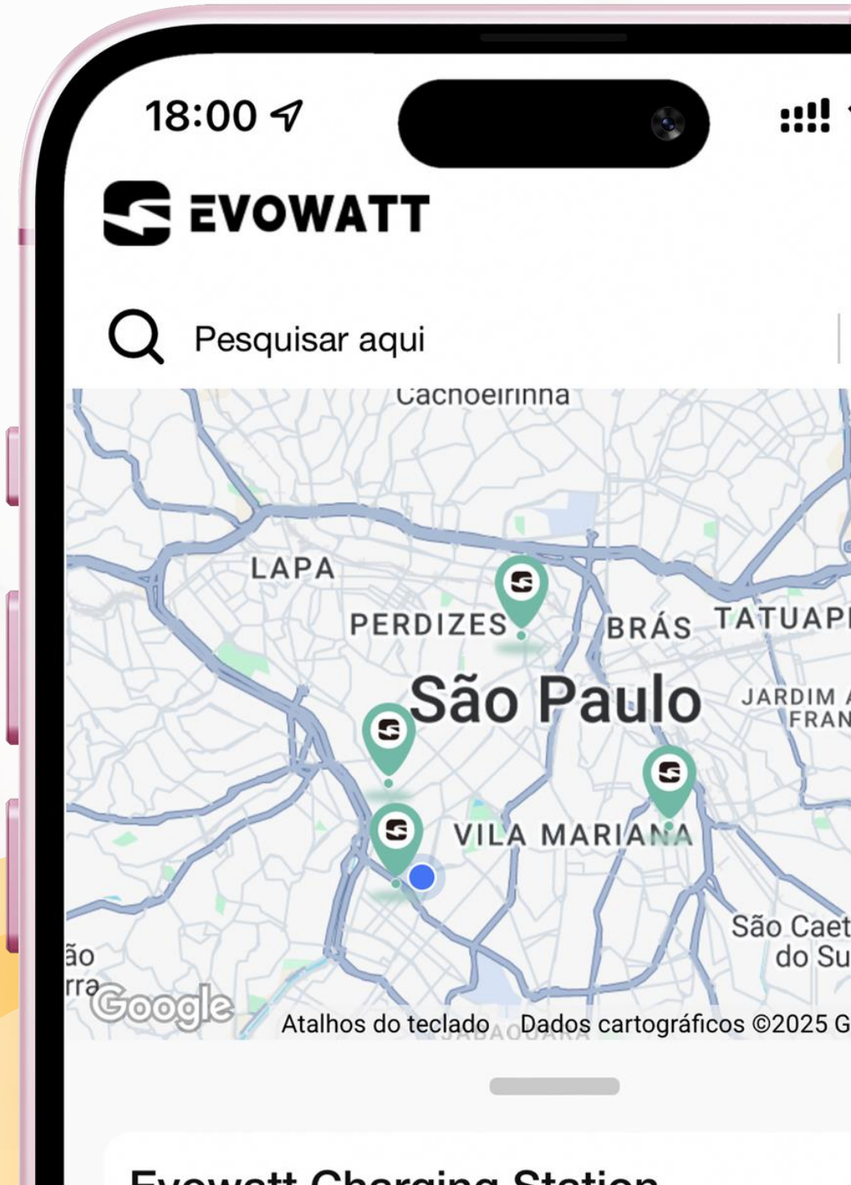

Conheça os nossos diferenciais

CONTROLE INTELIGENTE

- **Dashboard completo**: gráficos e histórico de uso
- **Relatórios de desempenho**: com detecção automática de falhas

COBRANÇA E TARIFAÇÃO

- **Configuração de taxas**: carregamento, reserva, ocupação, estacionamento
- **Gestão financeira**: saldo disponível, saques, transações

FUNCIONALIDADE AMPLA

- **Plug & Charge com VIN**: recarregar apenas plugando ao veículo
- **Split de Pagamentos**: Repasse com divisão automática para diferentes sócios

FACILIDADE DE USO

- **Atendimento SAC em 5**: Suporte e atendimento em 5 minutos
- **Gestão via App e Web**: Controle total sem contato físico

Software de Gestão (CPO)

Monitoramento em Tempo Real

- Status dos carregadores
- Dashboard com KPIs completos
- Relatórios de carga com exportação Excel

Cobrança diversificada

- 4 tipos de cobranças para cenários diferentes
- Variação por horários do dia
- Variação por feriado ou eventos

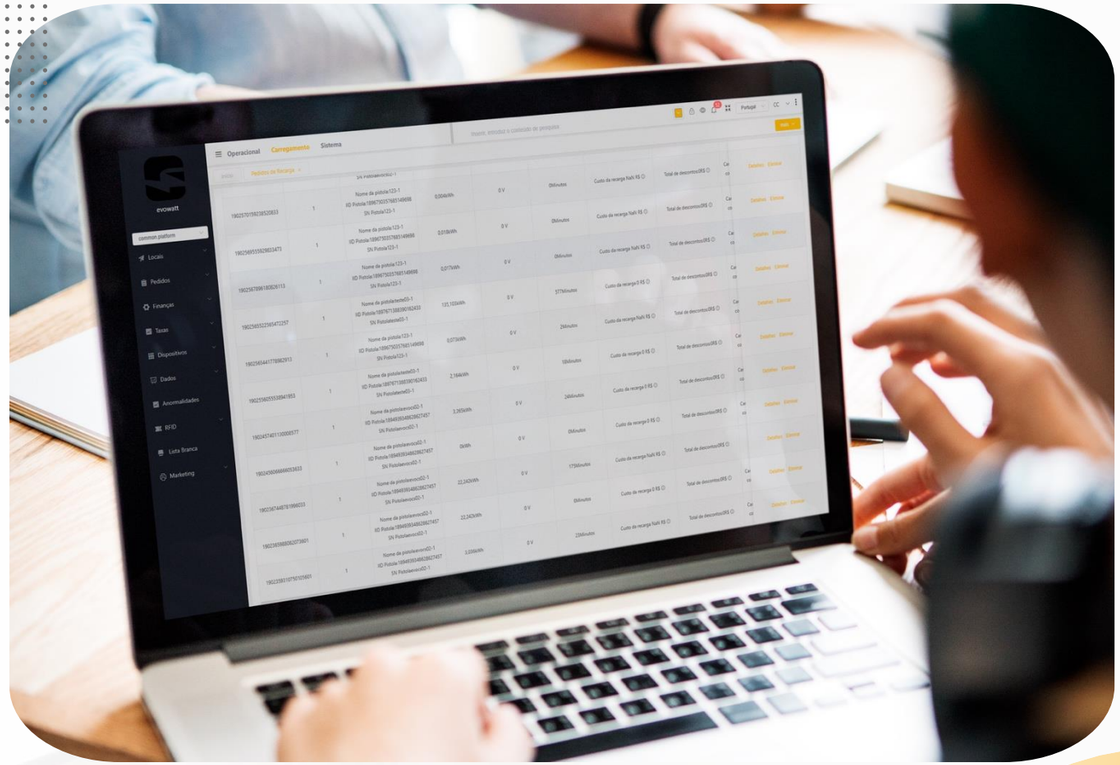

Software de Gestão (CPO)

Transparência de Faturamento

- Tarifação por kWh e tempo de uso
- Relatórios detalhados de pagamento
- Split de receita configurável para contas bancárias diferentes

Atendimento eficiente

- Atendimento ultrarrápido
- Treinamento e auxílio da utilização
- Consultoria para investimento
- Diagnóstico remoto preventivo

Integração com Outras Soluções

A plataforma Evowatt foi desenvolvida para ser o **núcleo inteligente que integra ecossistemas complexos**, garantindo interoperabilidade entre diferentes tecnologias, marcas e sistemas. Com foco em conectividade universal.

Nosso sonho é simplificar o processo de carregamento e torna-lo acessivel para qualquer pessoa

EVOWATT

Home | Sobre nós | Serviços | Parceria

Planos de Negócio

COMBO

Carregadores com **desconto exclusivo** + Software de gestão + Serviço + App

SOFTWARE - B2B

Software de gestão + App

Plataforma de gestão com monitoramento de recargas, análise de consumo

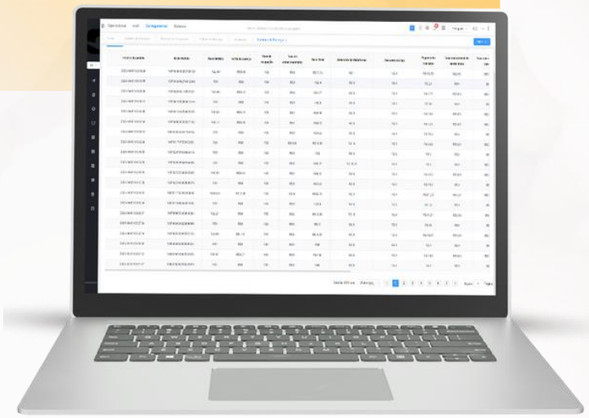

APP - CLIENTE

Visualização dos carregadores no mapa, agendamento de recargas e múltiplas formas de pagamento.

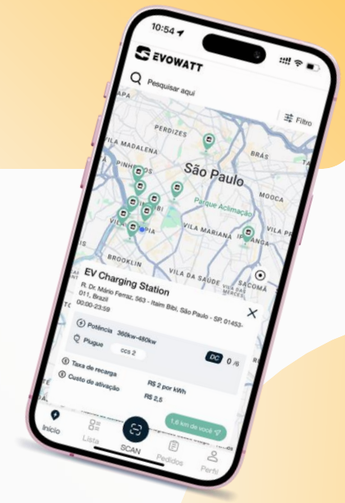

APP EVOWATT

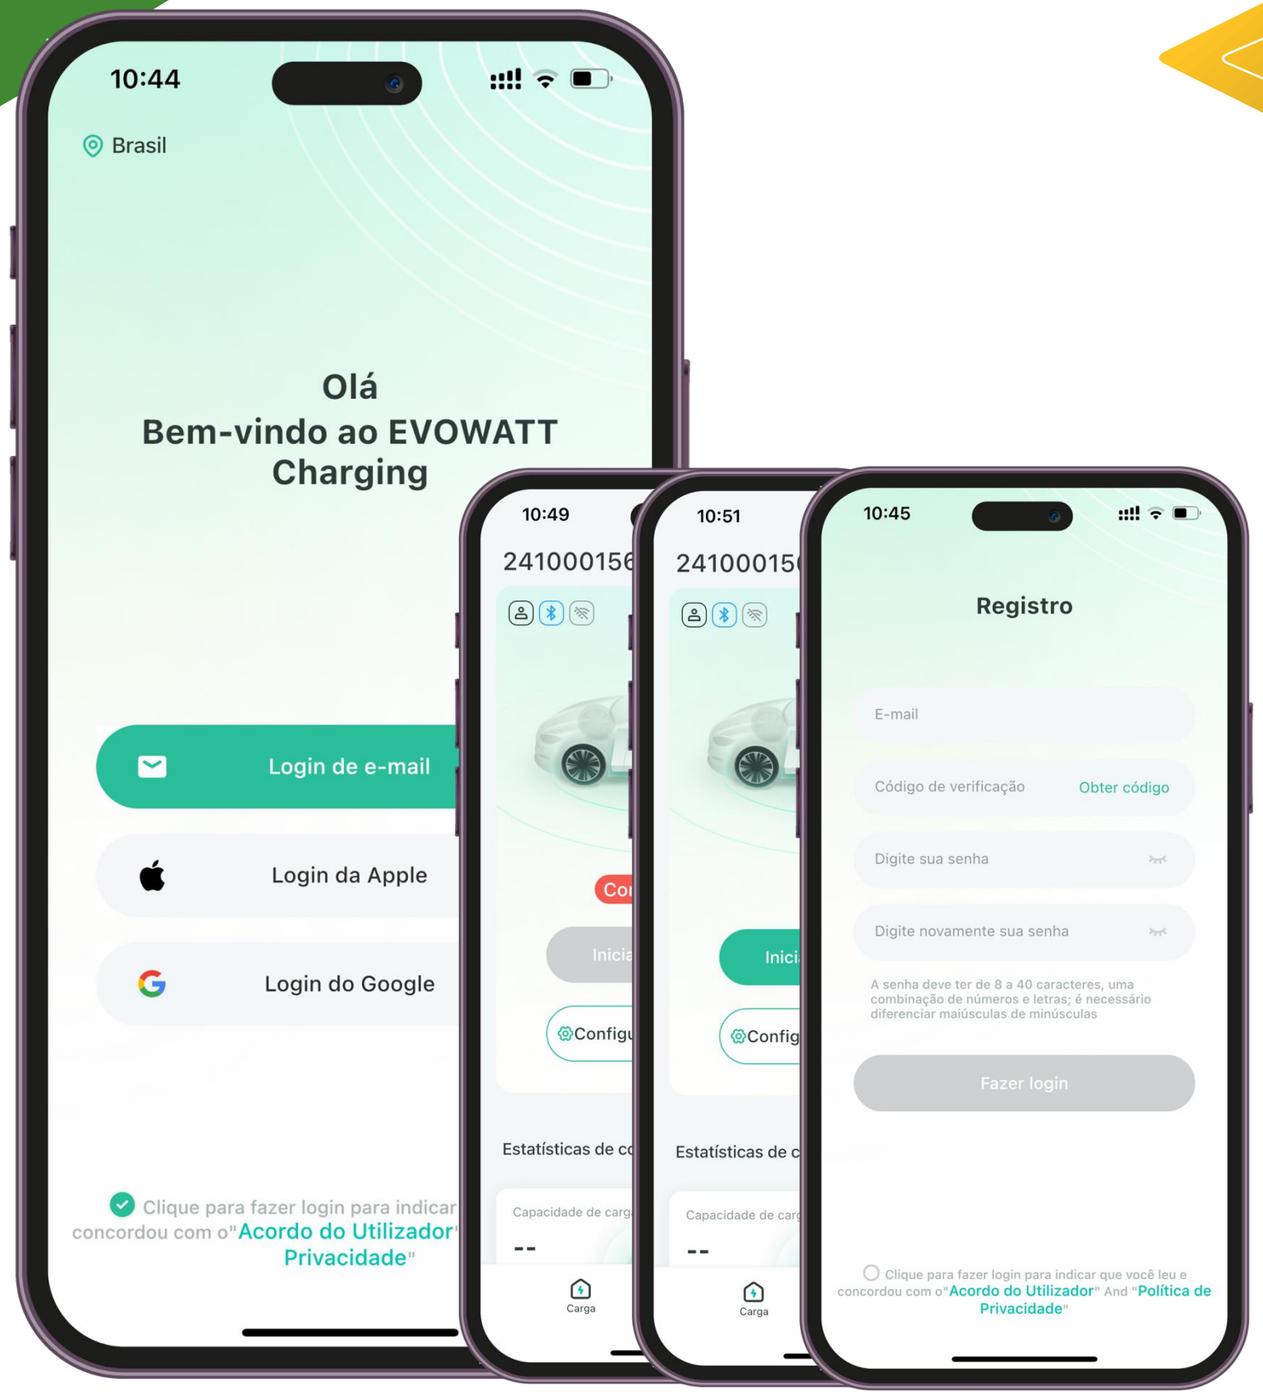

Controle total da sua recarga

Através do App Evowatt, os usuários são capazes de monitorar cada detalhe da sua recarga

Monitoramento
Dados da recarga

Cálculo de custo
Controle do gasto

Histórico de recarga
Costume de uso

Análise de dados
Recomenda

APP EVOWATT

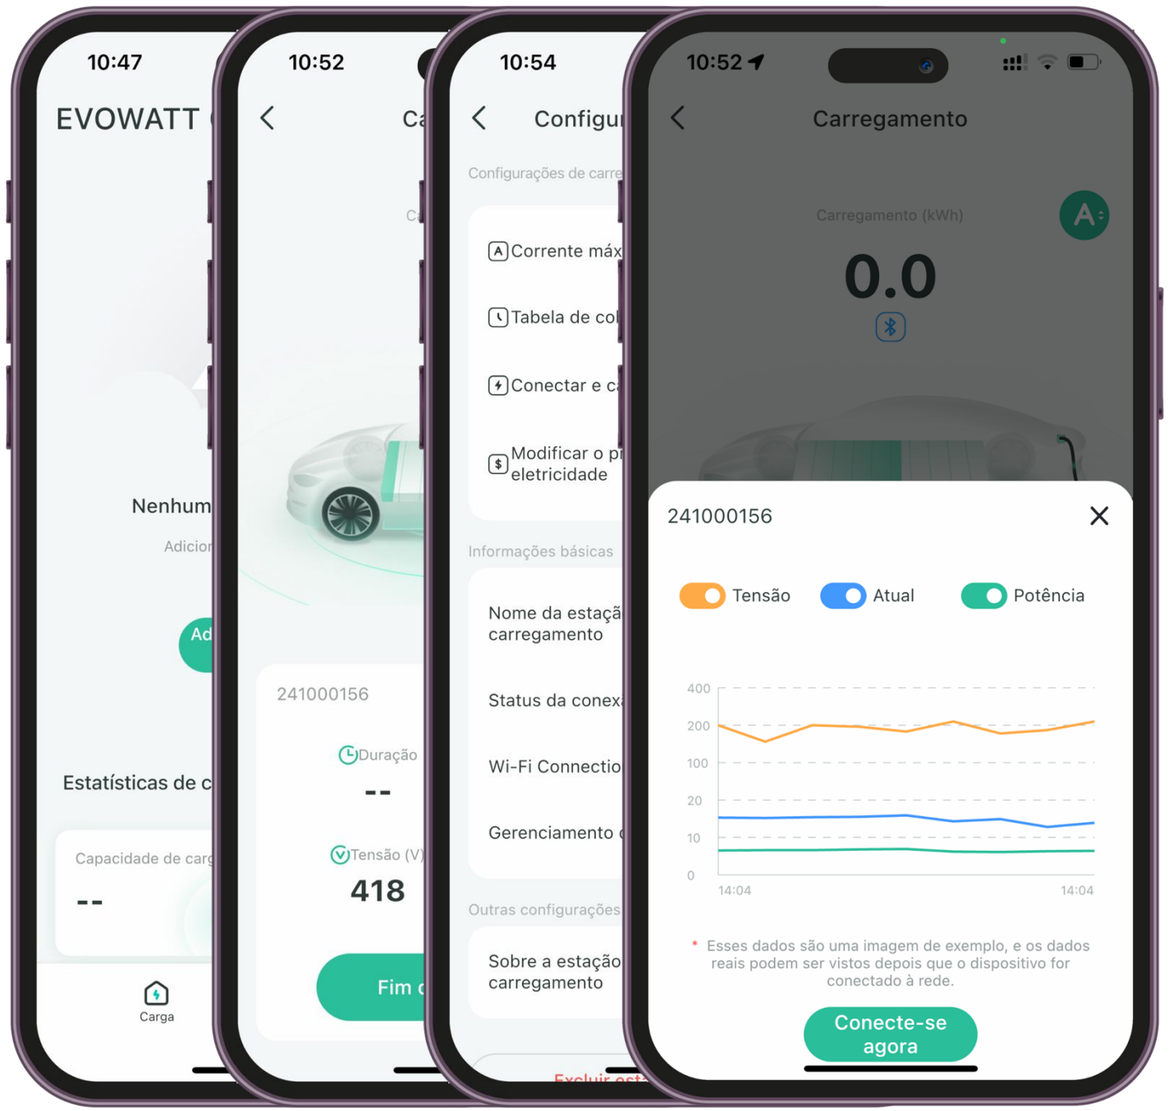

Funcionalidades Inteligentes

4 modalidades de carregamentos inteligentes para atender aos diversos cenários

Recarga Rápida

Inicialização por APP

Conecte & Carregue

Conecte a pistola

Agendamento por intervalo

Carregue com intervalo determinado

Agendamento por horário

Carregue com horário marcado

Serviço de Instalação

Equipe Profissional

Composto por engenheiros, programadores, eletricistas, técnicos e desenvolvedores do equipamento

Alto Padrão

Uso de NBR 17019/2022
Seleção rigorosa de materiais
Maximização de segurança com emissão de ART

Treinamentos

Treinamentos e cursos constantes para os profissionais a mantê-los preparados para as instalações

Suporte

Atendimento e SAC preparado a qualquer momento

EVOWATT

Porsche

Mercedes

Audi

Land Rover

Caoa Chery

BYD

BMW

Chevrolet

MINI

Volkswagen

Volvo

Renault

Peugeot

FIAT

GWM

EVOWATT

+5511 945802936

contato@evowatt.com.br

www.evowatt.com.br